

24615-2024900-10361

DELPHION

Select

Log Out

Work Files

Saved Searches

RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent Help

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices...

Tools: Add to Work File: Create new Work File Add

View: Expand Details | INPADOC | Jump to: Top Go to: Derwent

☒ Email this to a friend

Title: EP0184483A1: Low-noise broadband amplifier for metric waves[German][French]

Derwent Title: Wide band VHF metre wave amplifier - has transformers in transistor circuit minimising bandwidth restriction imposed by parasitic capacitance [Derwent Record]

Country: EP European Patent Office (EPO)

Kind: A1 Publ. of Application with search report (See also: EP0184483B1)

Inventor: Collin, Robert;

Assignee: THOMSON-CSF
News, Profiles, Stocks and More about this company


Published / Filed: 1986-06-11 / 1985-11-08

Application Number: EP1985000402168

IPC Code: H03F 1/34; H03F 3/191;

Priority Number: 1984-11-13 FR1984000017295

Abstract: 1. A low-noise broadband amplifier for VHF waves, comprising a transistor (Q1) associated to a feedback transformer circuit, characterized in that the transformer circuit comprises two transformers, the primary winding of the first transformer (T1) being inserted between the emitter of the transistor and its base, the primary winding of the second transformer (T2) being inserted between the collector of the transistor and the point of common potential, whereas the secondary windings of these two transformers are series connected and integrated in the emitter circuit of the transistor, the amplifier output signal being taken off across a portion of the primary winding of the second transformer (T2), the number of turns of the secondary windings being very



BEST AVAILABLE COPY

small in order to restrict the leakage inductance.

[Show legal status actions](#) [Get Now: Family Legal Status Report](#)

DE GB IT

[Show 5 known family members](#)

[Forward References:](#)

[Go to Result Set: Forward references \(1\)](#)

PDF	Patent	Pub.Date	Inventor	Assignee	Title
	US4853652	1989-08-01	Collin; Robert	Thomson-CSF	Wide band and low noise amplifier for metric waves

None

[Other Abstract Info:](#)



[Nominate this for the Gallery...](#)

THOMSON

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Help](#)

Copyright © 1997-2005 The Thomson Corporation

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 85402168.0

51 Int. Cl.⁴: **H 03 F 1/34**
H 03 F 3/191

22 Date de dépôt: 08.11.85

30 Priorité: 13.11.84 FR 8417295

43 Date de publication de la demande:
11.06.86 Bulletin 86/24

84 Etats contractants désignés:
DE GB IT

71 Demandeur: **THOMSON-CSF**
173, Boulevard Haussmann
F-75379 Paris Cedex 08(FR)


72 Inventeur: **Collin, Robert**
THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann
F-75379 Paris Cedex 08(FR)

74 Mandataire: **Turlègue, Clotilde et al,**
THOMSON-CSF SCPI 19, avenue de Messine
F-75008 Paris(FR)

54 **Amplificateur à large bande et faible bruit en ondes métriques.**

57 L'amplificateur à large bande et faible bruit selon l'invention comporte, entre l'émetteur un transistor amplificateur, Q_1 , et la masse, les secondaires en série de deux transformateurs, T_1 et T_2 . Le primaire du premier transformateur relie l'émetteur du transistor à sa base; le primaire du second transformateur est placé à la sortie du montage entre le collecteur du transistor Q_1 et la masse. L'inductance de fuite dans le circuit d'émetteur est limitée en utilisant des secondaires ne comportant qu'une seule spire. Cette disposition permet de réduire les capacités parasites qui limitent la bande passante. De plus, un circuit de commutation du courant d'entrée, A_1 , A_2 , R_1 à R_9 , C_7 , permet de limiter la consommation lorsque le signal reçu est faible et ne comporte donc pas de signaux brouilleurs et de l'augmenter pour les signaux reçus élevés.

Application, notamment, aux récepteurs ondes métriques destinés à fonctionner à proximité d'émetteurs.

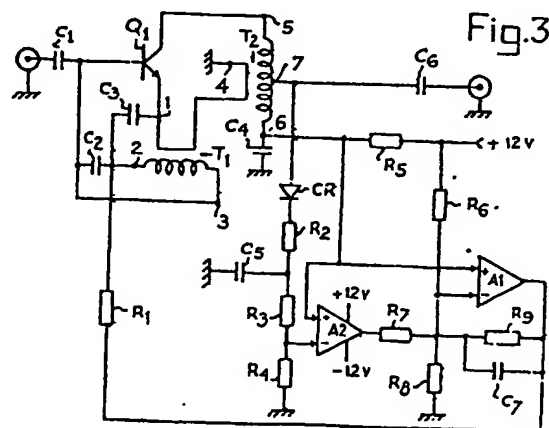

Amplificateur à large bande et faible bruit en ondes métriques

L'invention se rapporte à un amplificateur large bande et faible bruit en ondes métriques, particulièrement adapté à une utilisation dans un récepteur ondes métriques (VHF) susceptible de fonctionner en même temps qu'un émetteur dont l'antenne est fortement couplée à celle du
5 récepteur.

Le problème à résoudre dans ce type d'amplificateur est d'obtenir un produit gain bande passante aussi élevé que possible, tout en maintenant un facteur de bruit correct. En présence de signaux brouilleurs d'amplitude élevée, par exemple en présence d'une émission par un
10 émetteur situé à proximité, il est en effet important que la linéarité reste bonne et, dans ce cas on admet une légère détérioration du facteur de bruit.

Classiquement ce type d'amplificateur comporte un transistor monté en émetteur commun, associé à un transformateur de contre
15 réaction entre la sortie et l'entrée de l'amplificateur, c'est-à-dire entre le collecteur du transistor et sa base. De ce fait une tension haute fréquence élevée est présente aux bornes du transformateur, et les capacités parasites des enroulements de contre-réaction sont gênantes car elles limitent la bande passante.

20 L'invention a pour objet un amplificateur large bande et faible bruit en ondes métriques qui ne présente pas ces inconvénients et qui en particulier présente un produit gain-bande passante élevé du fait de la réduction des capacités parasites, obtenue par une structure particulière du schéma électrique.

25 Suivant l'invention un amplificateur à large bande et faible bruit, en ondes métriques, comportant un transistor associé à un circuit à transformateur de contre-réaction, est caractérisé en ce que le circuit à transformateur comporte deux transformateurs, le primaire du premier étant branché entre l'émetteur du transistor et sa base, le primaire du

second étant branché entre le collecteur du transistor et le point de potentiel commun, et les secondaires de ces deux transformateurs étant branchés en série dans le circuit d'émetteur du transistor, le signal de sortie de l'amplificateur étant prélevé sur une partie du primaire du
5 second transformateur, les nombres de spires de ces secondaires étant très faibles pour limiter l'inductance de fuite.

De plus, classiquement, une forte consommation du circuit est prévue pour maintenir une bonne linéarité en présence de signaux brouilleurs. Mais cette consommation reste élevée même en l'absence de
10 signaux brouilleurs. Un tel circuit n'est donc pas dans les conditions optimales de fonctionnement.

Pour améliorer encore les performances de l'amplificateur, l'invention a pour objet un amplificateur tel que décrit ci-dessus et dans lequel la consommation est adaptée au niveau des signaux détectés, de
15 façon à obtenir dans toutes les conditions de fonctionnement, le meilleur facteur de bruit possible.

Selon l'invention l'amplificateur décrit ci-dessus est en outre caractérisé en ce qu'il comporte un circuit de commande du courant dans le transistor amplificateur comportant des moyens de prélèvement d'une
20 fraction du signal de sortie, un comparateur du signal prélevé avec un signal de référence, dont le signal de sortie commande un circuit à commutation dont le signal de sortie peut prendre l'une ou l'autre de deux valeurs selon que le signal de sortie du comparateur est inférieur ou supérieur à un seuil prédéterminé, les valeurs inférieures à ce seuil étant
25 caractéristiques de signaux d'amplitudes faibles à l'entrée de l'amplificateur, non brouillés tandis que les valeurs supérieures à ce seuil sont caractéristiques de signaux d'amplitudes élevées, comportant des signaux utiles et des signaux brouilleurs.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques apparaîtront à l'aide de la description qui suit en référence aux figures
30 annexées.

La figure 1 est le schéma électrique d'un mode de réalisation de l'amplificateur selon l'invention ;

La figure 2 est le schéma d'un mode de réalisation particulière-

ment adapté à l'invention des deux transformateurs utilisés dans le schéma électrique de la figure 1 ;

La figure 3 est le schéma électrique détaillé d'un second mode de réalisation de l'amplificateur selon l'invention.

5 Sur la figure 1 a été représenté un transistor amplificateur Q_1 . La tension d'entrée V_e est appliquée entre le point de potentiel commun relié à la masse et la base de ce transistor. Le primaire d'un premier transformateur T_1 est disposé entre l'émetteur et la base de ce transistor. Le circuit d'émetteur comporte en outre, entre l'émetteur du transistor
10 Q_1 et la masse, le secondaire de ce premier transformateur T_1 et le secondaire d'un second transformateur T_2 , en série. Le primaire du transformateur T_2 relie le collecteur du transistor Q_1 à la masse, et la tension de sortie du montage est prélevée entre une prise intermédiaire du primaire du transformateur T_2 et la masse.

15 Pour ne pas introduire une inductance de fuite trop importante dans le circuit d'émetteur du transistor Q_1 , les deux secondaires des transformateurs T_1 et T_2 sont constitués chacun d'une seule spire. T_1 est monté en transformateur du courant, et la tension haute fréquence entre le primaire et le secondaire est nulle ; la capacité parasite n'a donc plus
20 d'importance. T_2 est monté en transformateur de tension. Sa capacité parasite est toujours gênante vu du collecteur, mais l'autre enroulement, réduit à une seule spire, étant à la masse et à très basse impédance, il n'y a pas de réinjection dans l'amplificateur. Soient P le nombre de spires du primaire du transformateur T_1 , N le nombre de spires du primaire du
25 transformateur T_2 et M le nombre de spires de ce même primaire aux bornes desquelles est prélevée la tension de sortie V_s de l'amplificateur. Pour déterminer les valeurs à donner à P , M , et N , on suppose que le transistor Q_1 est idéal, c'est-à-dire que son impédance d'entrée Z_e est infinie, sa tension base émetteur étant nulle.

30 La tension d'entrée V_e se retrouve aux bornes du secondaire du second transformateur T_2 , et la tension de sortie V_s est égale à $-MV_e$. Le courant i à l'entrée du montage circule dans le primaire du transformateur T_1 qui comporte P spires ; le courant dans la spire du secondaire du transformateur T_1 est donc $P.i$, qui est aussi le courant dans le secondaire
35 du transformateur T_2 . Les conditions d'équilibre de courant dans le

transformateur T_2 nécessitent que le nombre d'ampères-tours dans les primaire et secondaire de ce transformateur soient opposés, c'est-à-dire :

$Pi.I = - [(P-1)I.N - M.i_s]$, i_s étant le courant de sortie. Ce courant de sortie étant égal à $M \cdot i$, l'expression ci-dessus donne :

$$N = \frac{M^2 - P}{P-1}.$$

M est le gain en tension de l'amplificateur : Si l'on choisit un gain en tension $M = 7$, un certain nombre de solutions sont possibles pour le choix des nombres de spires P et N des primaires des transformateurs T_1 , et T_2 :

10 Avec $M = 7$, les solutions suivantes sont possibles :

si $P = 2$, $N = 47$;

si $P = 3$, $N = 23$;

si $P = 4$, $N = 15$;

si $P = 5$, $N = 11$;

15 si $P = 6$, N est fractionnaire ;

si $P = 7$, $N = 7$.

Dans un mode de réalisation de l'invention la solution retenue est avec $M = 7$, $P = 5$ et $N = 11$.

La figure 2 représente la structure particulière des deux transfor-
20 mateurs, ou les secondaires en série ne font plus qu'un : deux tores en ferrite, 10 et 11, dans le prolongement l'un de l'autre sont séparés par une rondelle isolante 12. Sur le premier sont enroulées les cinq spires du primaire du transformateur T_1 , et sur le second sont enroulées les onze spires du primaire du transformateur T_2 . Compte tenu du faible nombre
25 de spires du primaire de T_1 , les spires ont été formées de deux fils de 0,25 mm de diamètre en parallèle ; le primaire de T_2 est constitué d'un fil de 0,2 mm de diamètre. Les secondaires sont constitués d'un simple fil de cuivre qui traverse les deux tores. Une prise est prévue sur le primaire du transformateur T_2 , à quatre spires. Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui sont
30 les extrémités de bobinage des deux transformateurs sont repérés sur le montage de la figure 1 et sur la figure 2.

La figure 3 représente un second mode de réalisation de l'amplifi-
cateur selon l'invention qui comporte les mêmes éléments que l'amplifica-
teur représenté sur la figure 1, désignés par les mêmes repères, et qui
35 comporte en plus, principalement, des moyens pour adapter la consomma-

tion du montage aux signaux brouilleurs reçus, de façon à obtenir à tout moment le meilleur facteur de bruit possible. Ce schéma comporte également en plus des capacités de liaison, C_1 entre l'entrée du montage et la base de Q_1 , C_3 entre l'émetteur du transistor Q_1 et la borne 2 du primaire du transformateur T_1 , C_6 entre la prise intermédiaire 7 et la sortie du montage, ainsi qu'une capacité de découplage C_4 entre la borne 6 du primaire du transformateur T_2 et la masse et une capacité de compensation haute fréquence C_2 entre la base du transistor Q_1 et la borne 2 du transformateur T_1 .

Pour adapter la consommation aux signaux reçus, le circuit comporte en outre un système de commutation rapide du débit de l'amplificateur constitué de la manière suivante : une diode CR en série avec trois résistances R_2 , R_3 et R_4 est prévue entre la prise de sortie, 7, du transformateur T_2 et la masse. Une capacité de découplage C_5 est branchée entre le point commun aux résistances R_2 et R_3 et la masse. La borne 6 du primaire du transformateur T_2 est reliée à une résistance R_5 reliée d'autre part à une tension d'alimentation + 12V. L'information concernant le signal brouilleur est donc détectée à haute impédance, pour ne pas détruire les qualités de linéarité de l'amplificateur, et disponible entre le point commun aux résistances R_3 et R_4 , relié à l'entrée "-" de l'amplificateur opérationnel A_2 monté en comparateur, et l'entrée "+" reliée à la borne 6 du primaire du transformateur T_2 . Le signal de sortie de cet amplificateur A_2 est appliqué via une résistance R_7 à l'entrée "-" d'un amplificateur opérationnel A_1 dont le gain est commuté en fonction du signal de sortie de l'amplificateur A_2 . Pour cela, un potentiel de référence est également appliqué à l'entrée "-" de l'amplificateur A_1 par l'intermédiaire d'un diviseur de tension formé des résistances R_6 et R_8 , entre la source d'alimentation + 12 volts et la masse. L'entrée "+" de l'amplificateur A_1 est reliée au même potentiel que l'entrée "+" du comparateur A_2 . Cet amplificateur A_1 a sa sortie bouclée sur son entrée "-" par l'intermédiaire d'un circuit à résistance R_9 et capacité C_7 . Cette sortie est reliée par l'intermédiaire d'une résistance R_1 , à la borne 2 du primaire du transformateur T_1 . La résistance R_1 et le pont de résistances R_6 , R_8 ainsi que la résistance R_9 dans le circuit de contre-réaction de l'amplificateur A_1 permettent d'ajuster le signal de sortie de l'amplifica-

teur A_1 . La résistance R_7 placée entre la sortie du comparateur A_2 et l'entrée "-" de l'amplificateur A_1 permet d'ajuster la variation de gain obtenue par la commutation. L'information courant prélevée ainsi aux bornes d'une résistance de faible valeur R_5 est appliquée à l'amplificateur

- 5 A_1 utilisé en régulateur de courant pour le transistor amplificateur Q_1 .

Dans un mode de réalisation particulier, ce montage a permis d'obtenir les performances suivantes. Une commutation du courant consommé de 25 milliampères à 75 milliampères est commandée par ce circuit pour un seuil de tension d'entrée V_e de 150 millivolts. Son temps de
10 commutation est égal à 30 microsecondes. L'amplificateur a un gain de 16db ; le facteur de bruit avec un courant consommé égal à 25 milliampères est égal à 2,5 décibels tandis qu'avec un courant consommé de 75 milliampères ce facteur de bruit est égal à 5 décibels. Par ailleurs, avec le courant élevé, soit 75 milliampères, le point de compression à 1 décibel
15 est obtenu pour une tension d'entrée $V_e = 700$ millivolts ; la bande passante à 3 décibels de cet amplificateur est comprise entre 12 mégahertz et 200 mégahertz, et en pratique son utilisation est prévue dans la gamme 30 à 90 mégahertz.

L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation précisément
20 décrits ci-dessus. En particulier la structure spéciale des deux transformateurs dont les secondaires sont en série, tels que représentés sur la figure 2 peut être adaptée en fonction des besoins et les nombres de spires utilisés peuvent être modifiés en particulier en suivant les valeurs indiquées ci-dessus, permettant d'obtenir l'équilibre des courants dans
25 l'amplificateur.

REVENDECATIONS

1. Amplificateur à large bande et faible bruit, en ondes métriques, comportant un transistor (Q_1) associé à un circuit à transformateur de contre-réaction, caractérisé en ce que le circuit à transformateur comporte deux transformateurs, le primaire du premier (T_1) étant branché
5 entre l'émetteur du transistor et sa base, le primaire du second (T_2) étant branché entre le collecteur du transistor et le point de potentiel commun, et les secondaires de ces deux transformateurs étant branchés en série dans le circuit d'émetteur du transistor, le signal de sortie de l'amplificateur étant prélevé sur une partie du primaire du second transformateur
10 (T_2), les nombres de spires de ces secondaires étant très faibles pour limiter l'inductance de fuite.

2. Amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les secondaires des deux transformateurs comportent chacun une seule spire.




3. Amplificateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que
15 les deux transformateurs comporte chacun un tore de ferrite (10, 11), sur lesquels sont enroulées les spires des primaires des transformateurs, placés dans le prolongement l'un de l'autre et séparés par une rondelle isolante (12), les secondaires étant formés par un fil qui traverse les deux
20 tores.

4. Amplificateur selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que le gain en tension de l'amplificateur étant égale à M, la tension de sortie est prélevée aux bornes de M spires du primaire du second transformateur, les primaires des deux transformateurs comportant respectivement P et N spires, P, M, N étant des nombres entiers satisfaisant
25 l'expression $N = \frac{M^2 - P}{P - 1}$.

5. Amplificateur selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un circuit de commande du courant dans le transistor amplificateur comportant des moyens de prélèvement d'une
30 fraction du signal de sortie (R_1, R_2, R_3, R_4), un comparateur (A_2) du signal prélevé avec un signal de référence, dont le signal de sortie commande un circuit à commutation (A_1) dont le signal de sortie peut

prendre l'une ou l'autre de deux valeurs selon que le signal de sortie du comparateur est inférieur ou supérieur à un seuil prédéterminé, les valeurs inférieures à ce seuil étant caractéristiques de signaux d'amplitudes faibles à l'entrée de l'amplificateur, non brouillés tandis que les
5 valeurs supérieures à ce seuil sont caractéristiques de signaux d'amplitudes élevées, comportant des signaux utiles et des signaux brouilleurs.

6. Amplificateur selon la revendication 5, caractérisé en ce que le circuit à commutation est un amplificateur opérationnel bouclé dont l'entrée "-" reçoit un signal fonction du signal de sortie du comparateur et
10 dont l'entrée "+" reçoit un signal de référence, le signal de sortie de cet amplificateur opérationnel étant appliqué au transistor amplificateur (Q1).

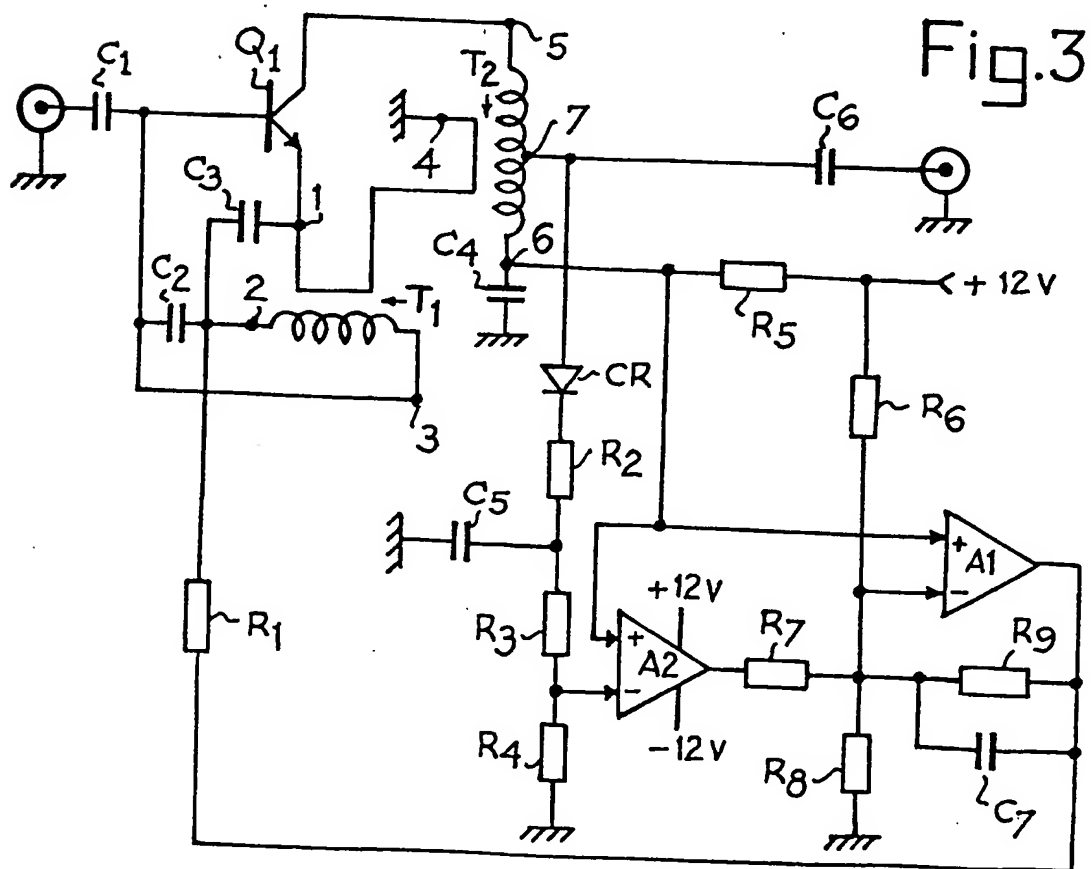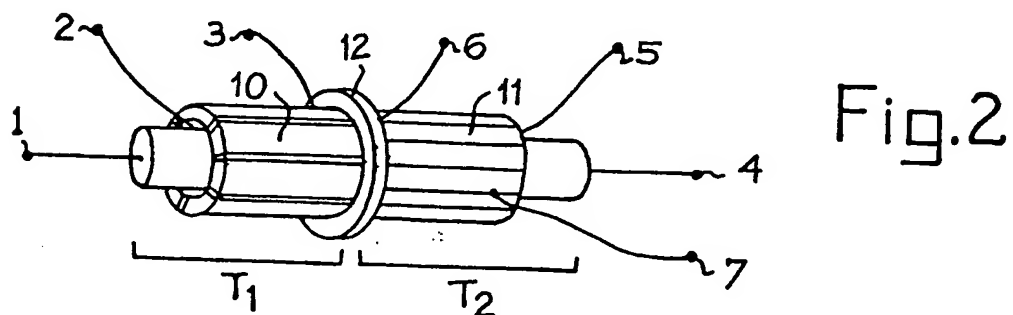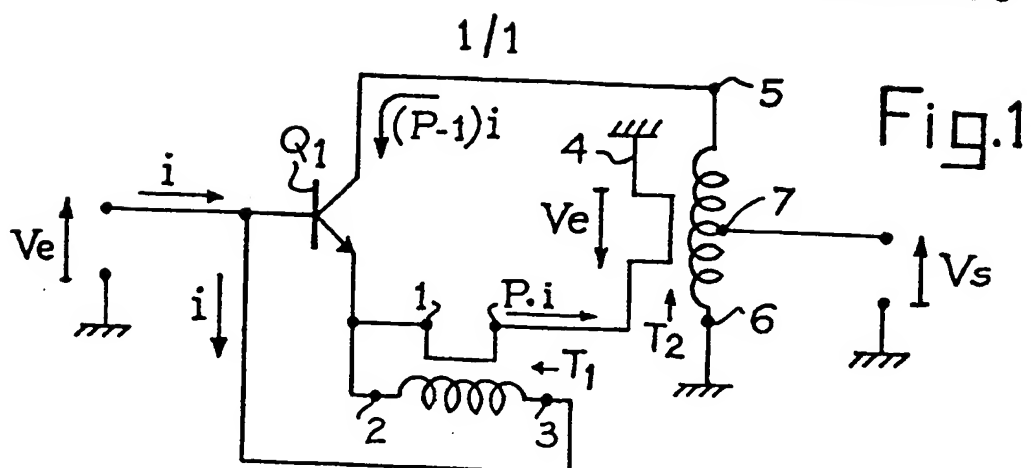



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0184483

Numero de la demande

EP 85 40 2168

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	MICROWAVE JOURNAL, vol. 25, no. 10, octobre 1982, pages 130-136, Dedham, Massachusetts, US; A. RUSSELL: "Amplifier application notes" * Figure 2; page 130, le paragraphe: "Feedback Amplifiers" *	1	H 03 F 1/34 H 03 F 3/191
A	FR-A-1 210 902 (COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES TELEPHONES) * Figures 1 et 2; page 1, colonne de droite, ligne 6 - page 3, colonne de droite, ligne 28 *	1	
A	GB-A-1 590 647 (STANDARD TELEPHONES) * Figures 3-5; page 1, ligne 91 - page 2, ligne 45 *	1,2	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)
			H 03 F
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 07-02-1986	Examineur TYBERGHIE G.M.P.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : annexe-plan technologique PO : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Numéro de publication :

**0 184 483
B1**

(12)

FASCICULE DE BREVET EUROPÉEN

(45) Date de publication du fascicule du brevet :
26.04.89

(51) Int. Cl.⁴ : **H 03 F 1/34, H 03 F 3/191**

(21) Numéro de dépôt : 85402168.0

(22) Date de dépôt : 08.11.85

(54) Amplificateur à large bande et faible bruit en ondes métriques.

(30) Priorité : 13.11.84 FR 8417295

(43) Date de publication de la demande :
11.06.86 Bulletin 86/24

(45) Mention de la délivrance du brevet :
26.04.89 Bulletin 89/17

(84) Etats contractants désignés :
DE GB IT

(56) Documents cités :
FR-A- 1 210 902
GB-A- 1 590 647
MICROWAVE JOURNAL, vol. 25, no. 10, octobre 1982,
pages 130-136, Dedham, Massachusetts, US; A. RUS-
SELL: "Amplifier application notes"

(73) Titulaire : THOMSON-CSF
173, Boulevard Haussmann
F-75379 Paris Cédex 08 (FR)

(72) Inventeur : Collin, Robert
THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann
F-75379 Paris Cedex 08 (FR)

(74) Mandataire : Turlègue, Clotilde et al
THOMSON-CSF SCPI
F-92045 PARIS LA DEFENSE CEDEX 67 (FR)

EP 0 184 483 B1

Il est rappelé que : Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

L'invention se rapporte à un amplificateur large bande et faible bruit en ondes métriques, particulièrement adapté à une utilisation dans un récepteur ondes métriques (VHF) susceptible de fonctionner en même temps qu'un émetteur dont l'antenne est fortement couplée à celle du récepteur.

Le problème à résoudre dans ce type d'amplificateur est d'obtenir un produit gain bande passante aussi élevé que possible, tout en maintenant un facteur de bruit correct. En présence de signaux brouilleurs d'amplitude élevée, par exemple en présence d'une émission par un émetteur situé à proximité, il est en effet important que la linéarité reste bonne et, dans ce cas on admet une légère détérioration du facteur de bruit.

Classiquement ce type d'amplificateur comporte un transistor monté en émetteur commun, associé à un transformateur de contre réaction entre la sortie et l'entrée de l'amplificateur, c'est-à-dire entre le collecteur du transistor et sa base. De ce fait une tension haute fréquence élevée est présente aux bornes du transformateur, et les capacités parasites des enroulements de contre-réaction sont gênantes car elles limitent la bande passante.

L'invention a pour objet un amplificateur large bande et faible bruit en ondes métriques qui ne présente pas ces inconvénients et qui en particulier présente un produit gain-bande passante élevé du fait de la réduction des capacités parasites, obtenue par une structure particulière du schéma électrique.

Suivant l'invention un amplificateur à large bande et faible bruit, en ondes métriques, comportant un transistor associé à un circuit à transformateur de contre-réaction, est caractérisé en ce que le circuit à transformateur comporte deux transformateurs, le primaire du premier étant branché entre l'émetteur du transistor et sa base, le primaire du second étant branché entre le collecteur du transistor et le point de potentiel commun, et les secondaires de ces deux transformateurs étant branchés en série dans le circuit d'émetteur du transistor, le signal de sortie de l'amplificateur étant prélevé sur une partie du primaire du second transformateur, les nombres de spires de ces secondaires étant très faibles pour limiter l'inductance de fuite.

De plus, classiquement, une forte consommation du circuit est prévue pour maintenir une bonne linéarité en présence de signaux brouilleurs. Mais cette consommation reste élevée même en l'absence de signaux brouilleurs. Un tel circuit n'est donc pas dans les conditions optimales de fonctionnement.

Pour améliorer encore les performances de l'amplificateur, l'invention a pour objet un amplificateur tel que décrit ci-dessus et dans lequel la consommation est adaptée au niveau des signaux détectés, de façon à obtenir dans toutes les conditions de fonctionnement, le meilleur facteur

de bruit possible.

Selon l'invention l'amplificateur décrit ci-dessus est en outre caractérisé en ce qu'il comporte un circuit de commande du courant dans le transistor amplificateur comportant des moyens de prélèvement d'une fraction du signal de sortie, un comparateur du signal prélevé avec un signal de référence, dont le signal de sortie commande un circuit à commutation dont le signal de sortie peut prendre l'une ou l'autre de deux valeurs selon que le signal de sortie du comparateur est inférieur ou supérieur à un seuil prédéterminé, les valeurs inférieures à ce seuil étant caractéristiques de signaux d'amplitudes faibles à l'entrée de l'amplificateur, non brouillés tandis que les valeurs supérieures à ce seuil sont caractéristiques de signaux d'amplitudes élevées, comportant des signaux utiles et des signaux brouilleurs.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques apparaîtront à l'aide de la description qui suit en référence aux figures annexées.

La figure 1 est le schéma électrique d'un mode de réalisation de l'amplificateur selon l'invention ;

La figure 2 est le schéma d'un mode de réalisation particulièrement adapté à l'invention des deux transformateurs utilisés dans le schéma électrique de la figure 1 ;

La figure 3 est le schéma électrique détaillé d'un second mode de réalisation de l'amplificateur selon l'invention.

Sur la figure 1 a été représenté un transistor amplificateur Q_1 . La tension d'entrée V_e est appliquée entre le point de potentiel commun relié à la masse et la base de ce transistor. Le primaire d'un premier transformateur T_1 est disposé entre l'émetteur et la base de ce transistor. Le circuit d'émetteur comporte en outre, entre l'émetteur du transistor Q_1 et la masse, le secondaire de ce premier transformateur T_1 et le secondaire d'un second transformateur T_2 , en série. Le primaire du transformateur T_2 relie le collecteur du transistor Q_1 à la masse, et la tension de sortie du montage est prélevée entre une prise intermédiaire du primaire du transformateur T_2 et la masse.

Pour ne pas introduire une inductance de fuite trop importante dans le circuit d'émetteur du transistor Q_1 , les deux secondaires des transformateurs T_1 et T_2 sont constitués chacun d'une seule spire. T_1 est monté en transformateur du courant, et la tension haute fréquence entre le primaire et le secondaire est nulle ; la capacité parasite n'a donc plus d'importance. T_2 est monté en transformateur de tension. Sa capacité parasite est toujours gênante vu du collecteur, mais l'autre enroulement, réduit à une seule spire, étant à la masse et à très basse impédance, il n'y a pas de réinjection dans l'amplificateur. Soient P le nombre de spires du primaire du transformateur T_1 , N le nombre de spires du primaire du transformateur T_2 et M le nombre de spires de ce

même primaire aux bornes desquelles est prélevée la tension de sortie V_s de l'amplificateur. Pour déterminer les valeurs à donner à P, M, et N, on suppose que le transistor Q_1 est idéal, c'est-à-dire que son impédance d'entrée Z_e est infinie, sa tension base émetteur étant nulle.

La tension d'entrée V_e se retrouve aux bornes du secondaire du second transformateur T_2 , et la tension de sortie V_s est égale à $-MV_e$. Le courant i à l'entrée du montage circule dans le primaire du transformateur T_1 qui comporte P spires; le courant dans la spire du secondaire du transformateur T_1 est donc P. i , qui est aussi le courant dans le secondaire du transformateur T_2 . Les conditions d'équilibre de courant dans le transformateur T_2 nécessitent que le nombre d'ampères-tours dans les primaire et secondaire de ce transformateur soient opposés, c'est-à-dire :

$Pi = -[(P-1) i \cdot N - M \cdot i_s]$, i_s étant le courant de sortie. Ce courant de sortie étant égal à $M \cdot i$, l'expression ci-dessus donne :

$$N = M^2 - P/P - 1.$$

M est le gain en tension de l'amplificateur : Si l'on choisit un gain en tension $M = 7$, un certain nombre de solutions sont possibles pour le choix des nombres de spires P et N des primaires des transformateurs T_1 , et T_2 :

Avec $M = 7$, les solutions suivantes sont possibles :

- si $P = 2$, $N = 47$;
- si $P = 3$, $N = 23$;
- si $P = 4$, $N = 15$;
- si $P = 5$, $N = 11$;
- si $P = 6$, N est fractionnaire ;
- si $P = 7$, $N = 7$.

Dans un mode de réalisation de l'invention la solution retenue est avec $M = 7$, $P = 5$ et $N = 11$.

La figure 2 représente la structure particulière des deux transformateurs, ou les secondaires en série ne font plus qu'un : deux tores en ferrite, 10 et 11, dans le prolongement l'un de l'autre sont séparés par une rondelle isolante 12. Sur le premier sont enroulées les cinq spires du primaire du transformateur T_1 , et sur le second sont enroulées les onze spires du primaire du transformateur T_2 . Compte tenu du faible nombre de spires du primaire de T_1 , les spires ont été formées de deux fils de 0,25 mm de diamètre en parallèle; le primaire de T_2 est constitué d'un fil de 0,2 mm de diamètre. Les secondaires sont constitués d'un simple fil de cuivre qui traverse les deux tores. Une prise est prévue sur le primaire du transformateur T_2 , à quatre spires. Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui sont les extrémités de bobinage des deux transformateurs sont repérés sur le montage de la figure 1 et sur la figure 2.

La figure 3 représente un second mode de réalisation de l'amplificateur selon l'invention qui comporte les mêmes éléments que l'amplificateur représenté sur la figure 1, désignés par les mêmes repères, et qui comporte en plus, principalement, des moyens pour adapter la consommation du montage aux signaux brouilleurs reçus, de façon à obtenir à tout moment le meilleur facteur de

bruit possible. Ce schéma comporte également en plus des capacités de liaison, C_1 entre l'entrée du montage et la base de Q_1 , C_3 entre l'émetteur du transistor Q_1 et la borne 2 du primaire du transformateur T_1 , C_6 entre la prise intermédiaire 7 et la sortie du montage, ainsi qu'une capacité de découplage C_4 entre la borne 6 du primaire du transformateur T_2 et la masse et une capacité de compensation haute fréquence C_2 entre la base du transistor Q_1 et la borne 2 du transformateur T_1 .

Pour adapter la consommation aux signaux reçus, le circuit comporte en outre un système de commutation rapide du débit de l'amplificateur constitué de la manière suivante : une diode CR en série avec trois résistances R_2 , R_3 et R_4 est prévue entre la prise de sortie, 7, du transformateur T_2 et la masse. Une capacité de découplage C_5 est branchée entre le point commun aux résistances R_2 et R_3 et la masse. La borne 6 du primaire du transformateur T_2 est reliée à une résistance R_5 reliée d'autre part à une tension d'alimentation + 12V. L'information concernant le signal brouilleur est donc détectée à haute impédance, pour ne pas détruire les qualités de linéarité de l'amplificateur, et disponible entre le point commun aux résistances R_3 et R_4 , relié à l'entrée « - » de l'amplificateur opérationnel A_2 monté en comparateur, et l'entrée « + » reliée à la borne 6 du primaire du transformateur T_2 . Le signal de sortie de cet amplificateur A_2 est appliqué via une résistance R_7 à l'entrée « - » d'un amplificateur opérationnel A_1 , dont le gain est commuté en fonction du signal de sortie de l'amplificateur A_2 . Pour cela, un potentiel de référence est également appliqué à l'entrée « - » de l'amplificateur A_1 par l'intermédiaire d'un diviseur de tension formé des résistances R_6 et R_8 , entre la source d'alimentation + 12 volts et la masse. L'entrée « + » de l'amplificateur A_1 est reliée au même potentiel que l'entrée « + » du comparateur A_2 . Cet amplificateur A_1 a sa sortie bouclée sur son entrée « - » par l'intermédiaire d'un circuit à résistance R_9 et capacité C_7 . Cette sortie est reliée par l'intermédiaire d'une résistance R_1 , à la borne 2 du primaire du transformateur T_1 . La résistance R_1 et le pont de résistances

R_6 , R_8 ainsi que la résistance R_9 dans le circuit de contre-réaction de l'amplificateur A_1 permettent d'ajuster le signal de sortie de l'amplificateur A_1 . La résistance R_7 placée entre la sortie du comparateur A_2 et l'entrée « - » de l'amplificateur A_1 permet d'ajuster la variation de gain obtenue par la commutation. L'information courant prélevée ainsi aux bornes d'une résistance de faible valeur R_5 est appliquée à l'amplificateur A_1 utilisé en régulateur de courant pour le transistor amplificateur Q_1 .

Dans un mode de réalisation particulier, ce montage a permis d'obtenir les performances suivantes. une commutation du courant consommé de 25 milliampères à 75 milliampères est commandée par ce circuit pour un seuil de tension d'entrée V_e de 150 millivolts. Son temps de commutation est égal à 30 microsecondes.

L'amplificateur a un gain de 16db ; le facteur de bruit avec un courant consommé égal à 25 millampères est égal à 2,5 décibels tandis qu'avec un courant consommé de 75 millampères ce facteur de bruit est égal à 5 décibels. Par ailleurs, avec le courant élevé, soit 75 millampères, le point de compression à 1 décibel est obtenu pour une tension d'entrée $V_e = 700$ millivolts ; la bande passante à 3 décibels de cet amplificateur est comprise entre 12 mégahertz et 200 mégahertz, et en pratique son utilisation est prévue dans la gamme 30 à 90 mégahertz.

L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation précisément décrits ci-dessus. En particulier la structure spéciale des deux transformateurs dont les secondaires sont en série, tels que représentés sur la figure 2 peut être adaptée en fonction des besoins et les nombres de spires utilisés peuvent être modifiés en particulier en suivant les valeurs indiquées ci-dessus, permettant d'obtenir l'équilibre des courants dans l'amplificateur.

Revendications

1. Amplificateur a large bande et faible bruit, en ondes métriques, comportant un transistor (Q_1) associé à un circuit à transformateur de contre-réaction, caractérisé en ce que le circuit a transformateur comporte deux transformateurs, le primaire du premier (T_1) étant branché entre l'émetteur du transistor et sa base, le primaire du second (T_2) étant branché entre le collecteur du transistor et le point de potentiel commun, et les secondaires de ces deux transformateurs étant branchés en série dans le circuit d'émetteur du transistor, le signal de sortie de l'amplificateur étant prélevé sur une partie du primaire du second transformateur (T_2), les nombres de spires de ces secondaires étant très faibles pour limiter l'inductance de fuite.

2. Amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les secondaires des deux transformateurs comportent chacun une seule spire.

3. Amplificateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que les deux transformateurs comportent chacun un tore de ferrite (10, 11), sur lesquels sont enroulées les spires des primaires des transformateurs, placés dans le prolongement l'un de l'autre et séparés par une rondelle isolante (12), les secondaires étant formés par un fil qui traverse les deux tores.

4. Amplificateur selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que le gain en tension de l'amplificateur étant égale à M, la tension de sortie est prélevée aux bornes de M spires du primaire du second transformateur, les primaires des deux transformateurs comportant respectivement P et N spires, P, M, N étant des nombres entiers satisfaisant l'expression $N = M^2 - P/P - 1$.

5. Amplificateur selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un circuit de commande du courant dans le transis-

tor amplificateur comportant des moyens de prélèvement d'une fraction du signal de sortie (CR , R_2 , R_3 , R_4), un comparateur (A_2) du signal prélevé avec un signal de référence, dont le signal de sortie commande un circuit à commutation (A_1) dont le signal de sortie peut prendre l'une ou l'autre de deux valeurs selon que le signal de sortie du comparateur est inférieur ou supérieur à un seuil prédéterminé, les valeurs inférieures à ce seuil étant caractéristiques de signaux d'amplitudes faibles à l'entrée de l'amplificateur, non brouillés tandis que les valeurs supérieures à ce seuil sont caractéristiques de signaux d'amplitudes élevées, comportant des signaux utiles et des signaux brouilleurs.

6. Amplificateur selon la revendication 5, caractérisé en ce que le circuit à commutation est un amplificateur opérationnel bouclé dont l'entrée « - » reçoit un signal fonction du signal de sortie du comparateur et dont l'entrée « + » reçoit un signal de référence, le signal de sortie de cet amplificateur opérationnel étant appliqué au transistor amplificateur (Q_1).

Claims

1. A low-noise broadband amplifier for VHF waves, comprising a transistor (Q_1) associated to a feedback transformer circuit, characterized in that the transformer circuit comprises two transformers, the primary winding of the first transformer (T_1) being inserted between the emitter of the transistor and its base, the primary winding of the second transformer (T_2) being inserted between the collector of the transistor and the point of common potential, whereas the secondary windings of these two transformers are series connected and integrated in the emitter circuit of the transistor, the amplifier output signal being taken off across a portion of the primary winding of the second transformer (T_2), the number of turns of the secondary windings being very small in order to restrict the leakage inductance.

2. An amplifier according to claim 1, characterized in that the secondary windings of both transformers each comprise a single turn.

3. An amplifier according to claim 2, characterized in that each one of the transformers comprises a ferrite torus (10, 11), around which are wound the primary winding windings of the transformers, the transformers being placed in axial alignment and being separated by an insulating washer (12), the secondary windings being formed by a wire which passes through both tori.

4. An amplifier according to one of claims 2 and 3, characterized in that, the voltage gain of the amplifier being equal to M, the output voltage is delivered by the terminals of the M turn of the primary winding of the second transformer, the primary windings of the two transformers comprising respectively P and N windings, P, M, N being integer numbers that satisfy the expression $N = (M^2 - P)/(P - 1)$.

5. An amplifier according to one of claims 1 to

4, characterized in that it further includes a current control circuit contained in the amplifier transistor, comprising means for taking a fraction of the output signal (R_1 , R_2 , R_3 , R_4), and a comparator (A_2) for comparing said fraction with a reference signal, the comparator output signal controlling a switching circuit (A_1), whose output signal may assume the one or the other of the two values, depending upon whether or not the output signal of the comparator is lower or higher than a predetermined threshold, the values below this threshold signifying noise-free signals of low amplitude at the input of the amplifier, whereas the values above that threshold signify high amplitude signals which comprises useful signals and noise signals.

6. An amplifier according to claim 5, characterized in that the switching circuit is a looped operational amplifier, whose negative input « - » receives a signal depending upon the output signal of the comparator, and whose positive input « + » receives a reference signal, the output signal of this operational amplifier being applied to the amplifier transistor (Q_1).

Patentansprüche

1. Rauscharmer Breitbandverstärker für Meterwellen, mit einem Transistor (Q_1), der mit einem gegengekoppelten Transformatorkreis verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Transformatorkreis zwei Transformatoren aufweist, wobei die Primärwicklung des ersten Transformators (T_1) zwischen den Emitter des Transistors und seine Basis und die Primärwicklung des zweiten Transformators (T_2) zwischen den Kollektor des Transistors und den gemeinsamen Potentialpunkt eingefügt ist, während die Sekundärwicklungen der beiden Transformatoren in Reihe in den Emitterkreis des Transistors eingefügt sind, wobei das Ausgangssignal des Verstärkers an einem Teil der Primärwicklung des zweiten Transformators (T_2) abgegriffen wird und die Windungszahlen dieser Sekundärwicklungen zur Begrenzung der Streuinduktivität sehr klein gehalten sind.

2. Verstärker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sekundärwicklungen der beiden Transformatoren jeweils eine einzige Win-




dung aufweisen.

3. Verstärker nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Transformatoren je einen Ferritring (10, 11) aufweisen, auf den die Primärwicklung je eines der Transformatoren aufgewickelt ist, wobei die beiden Transformatoren in Verlängerung zueinander angeordnet und durch einen Isolerring (12) voneinander getrennt sind und die Sekundärwicklungen aus einem Draht bestehen, der die beiden Ferritringe durchquert.

4. Verstärker nach einem der Ansprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgangsspannung an den Klemmen von M Windungen der Primärwicklung des zweiten Transformators entnommen wird, wobei M der Spannungsverstärkungsfaktor des Verstärkers ist und wobei die Primärwicklungen der beiden Transformatoren jeweils P und N Windungen aufweisen und P, M, N ganze Zahlen sind, die der Formel $N = (M^2 - P)/(P - 1)$ genügen.

5. Verstärker nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß er weiter im einen Kreis zur Stromsteuerung im Verstärkertransistor aufweist, der Mittel zum Abnehmen eines Teils des Ausgangssignals (R_1 , R_2 , R_3 , R_4) und einen Komparator (A_2) zum Vergleich des abgenommenen Signals mit einem Bezugssignal besitzt, wobei das Ausgangssignal des Komparators einen Schaltkreis (A_1) steuert, dessen Ausgangssignal den einen oder den anderen von zwei Werten annehmen kann, je nachdem, ob das Ausgangssignal des Komparators kleiner oder größer als ein vorbestimmter Schwellwert ist, wobei die diesen Schwellwert unterschreitenden Werte typisch für nicht gestörte Signale schwacher Amplitude am Verstärkereingang sind, während die diesen Schwellwert überschreitenden Signale typisch für Signale mit hoher Amplitude sind und sowohl Nutzsignale als auch Störsignale enthalten.

6. Verstärker nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaltkreis ein rückgekoppelter Operationsverstärker ist, dessen Minuseingang « - » ein Signal in Abhängigkeit vom Ausgangssignal des Komparators und dessen Plus-eingang « + » ein Bezugssignal empfängt, wobei das Ausgangssignal dieses Operationsverstärkers an den Verstärkertransistor (Q_1) angelegt ist.

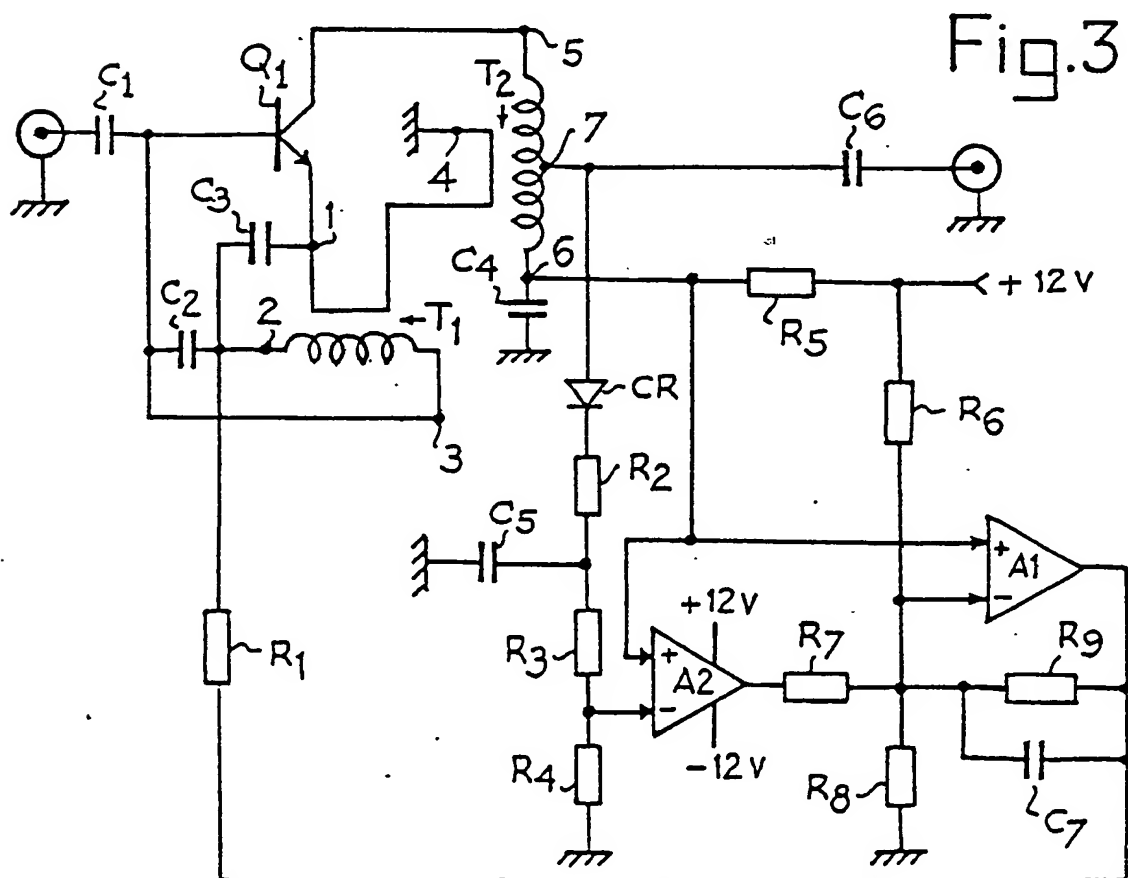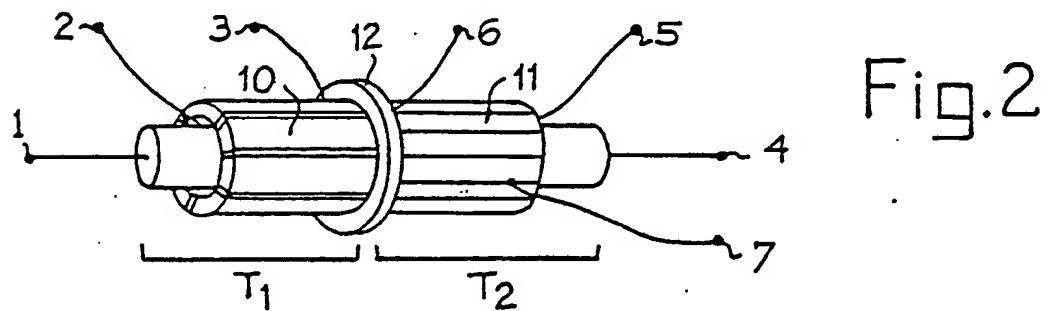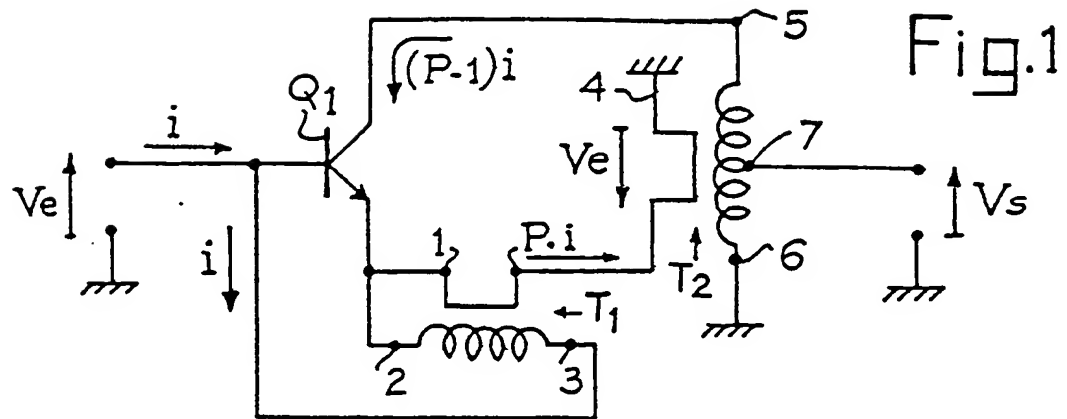

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.